

Monteringsanvisning

Basel sofabord, lampebord og TV -benk


140 x 75, 60 x 60, 135 x 40

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!

Dette trenger du:



Dette følger med i skrueposen:

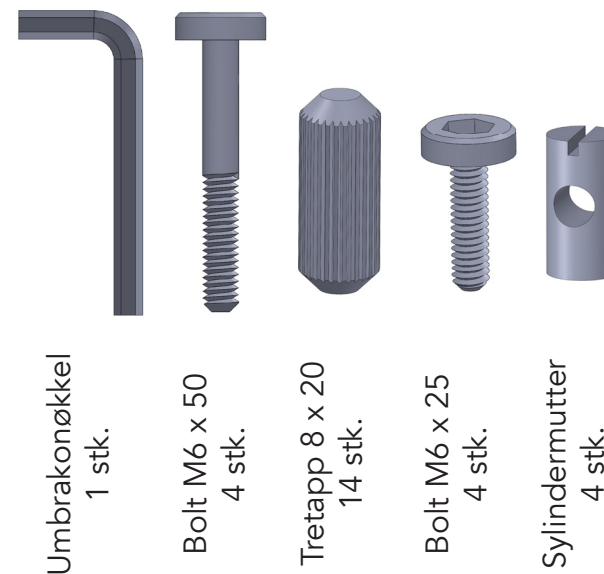

Umbrakonøkkel
1 stk.

Bolt M6 x 50
4 stk.

Tretapp 8 x 20
14 stk.




Bolt M6 x 25
4 stk.

Sylindermutter
4 stk.

1.

Beina stikkes
gjennom hyllen med
tapphullet mot
senter av platen.

En tapp settes i hvert bordbein.

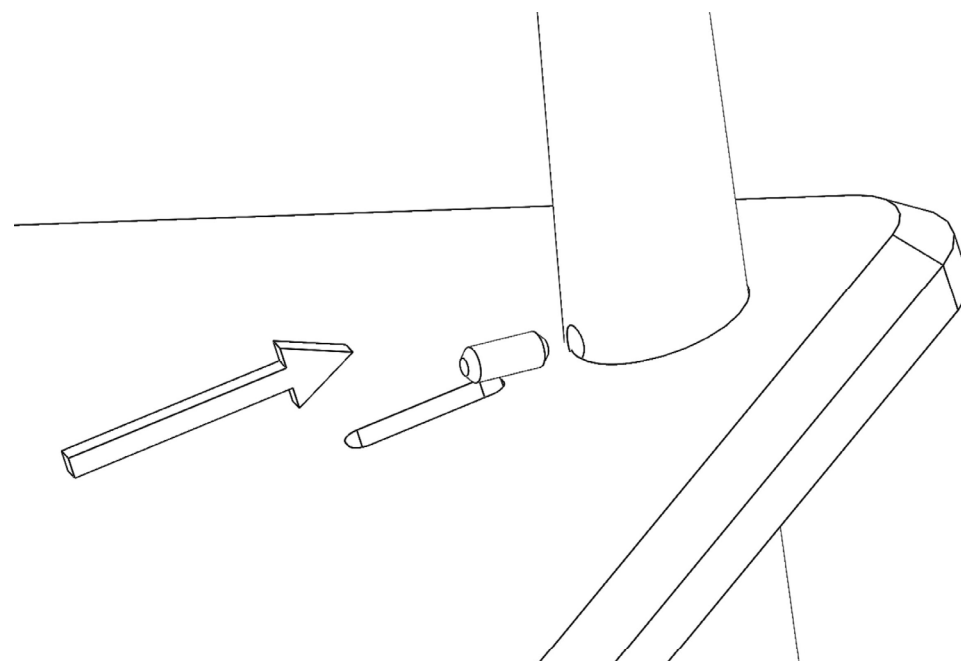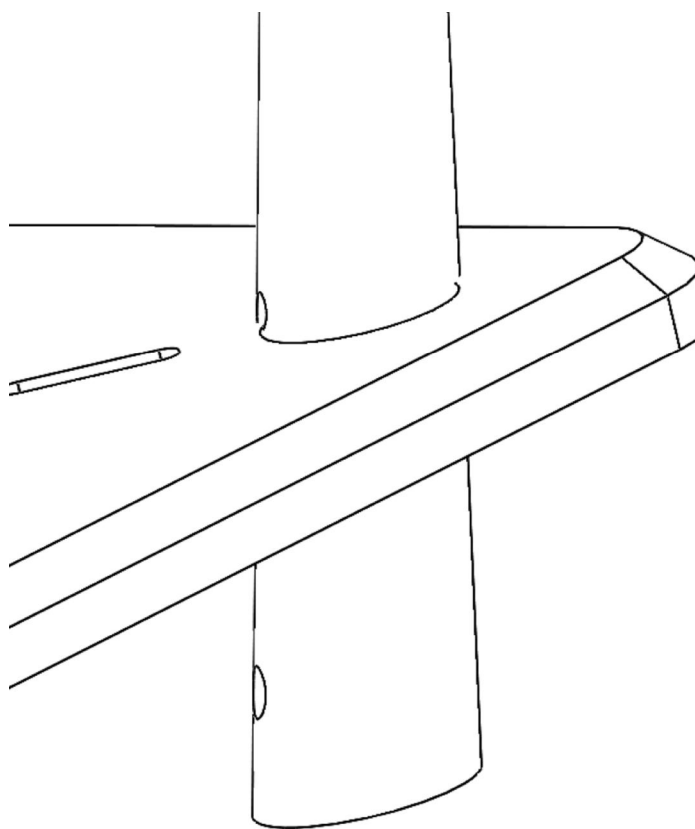

Sett to stk. tretapper i hvert bein, så settes festeplaten opp på beina.



Sylindermutteren stikkes i det horisontale hullet i beinet, husk at sporet på mutteren skal stå loddrett!

Bruk umbrakonøkkel til å feste M6 x 50 bolten gjennom festeplaten i beinets sylindermutter.


NB:

Under montering av lampebord er det viktig at tapphullene på midten av festeplaten står på tvers av finerretningen.

Da kommer finermønsteret av hovedplaten og hyllen til å stå i samme retning.

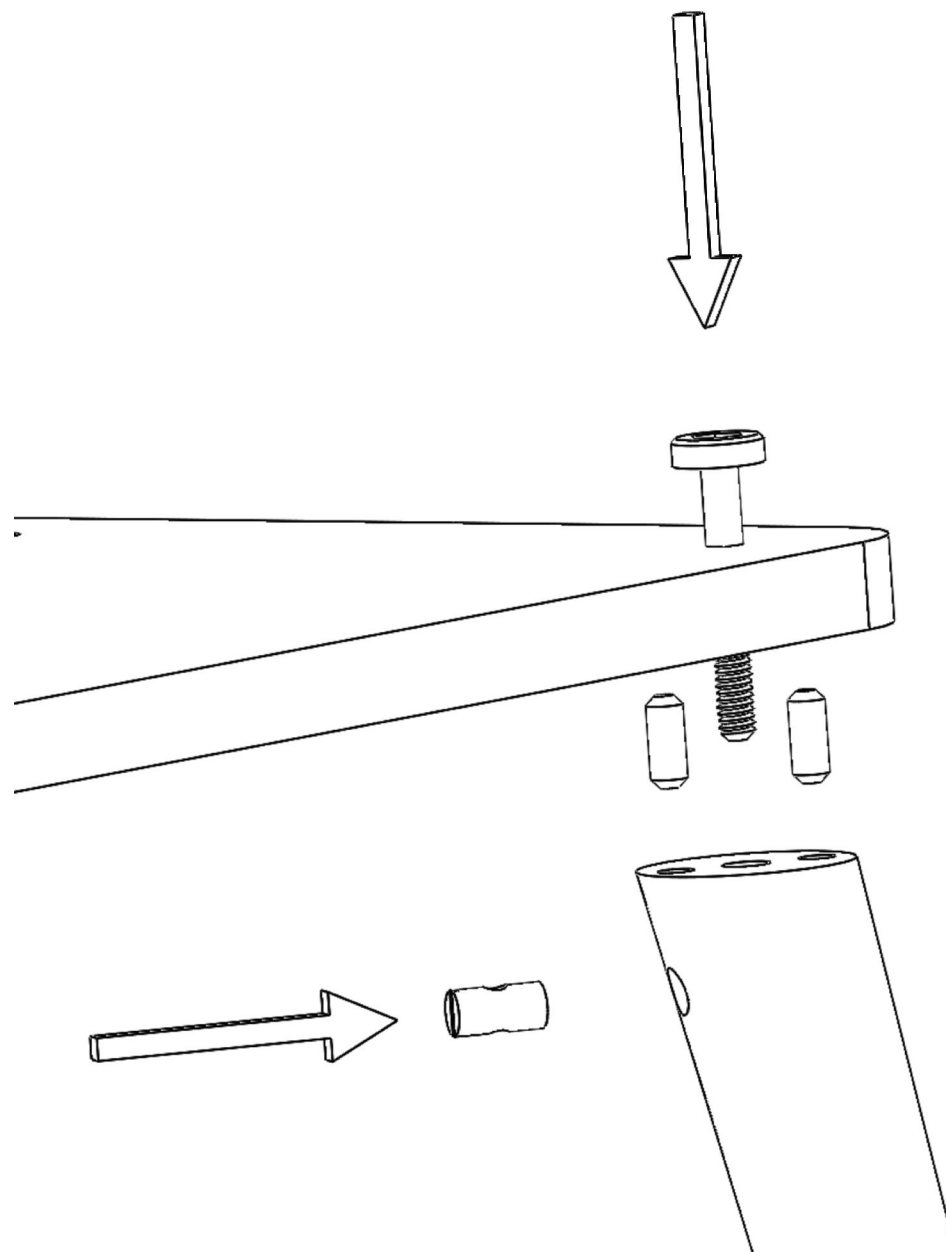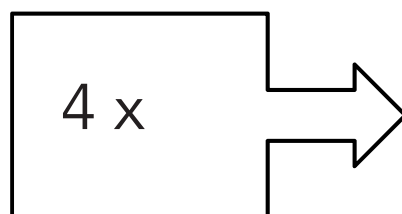


3.

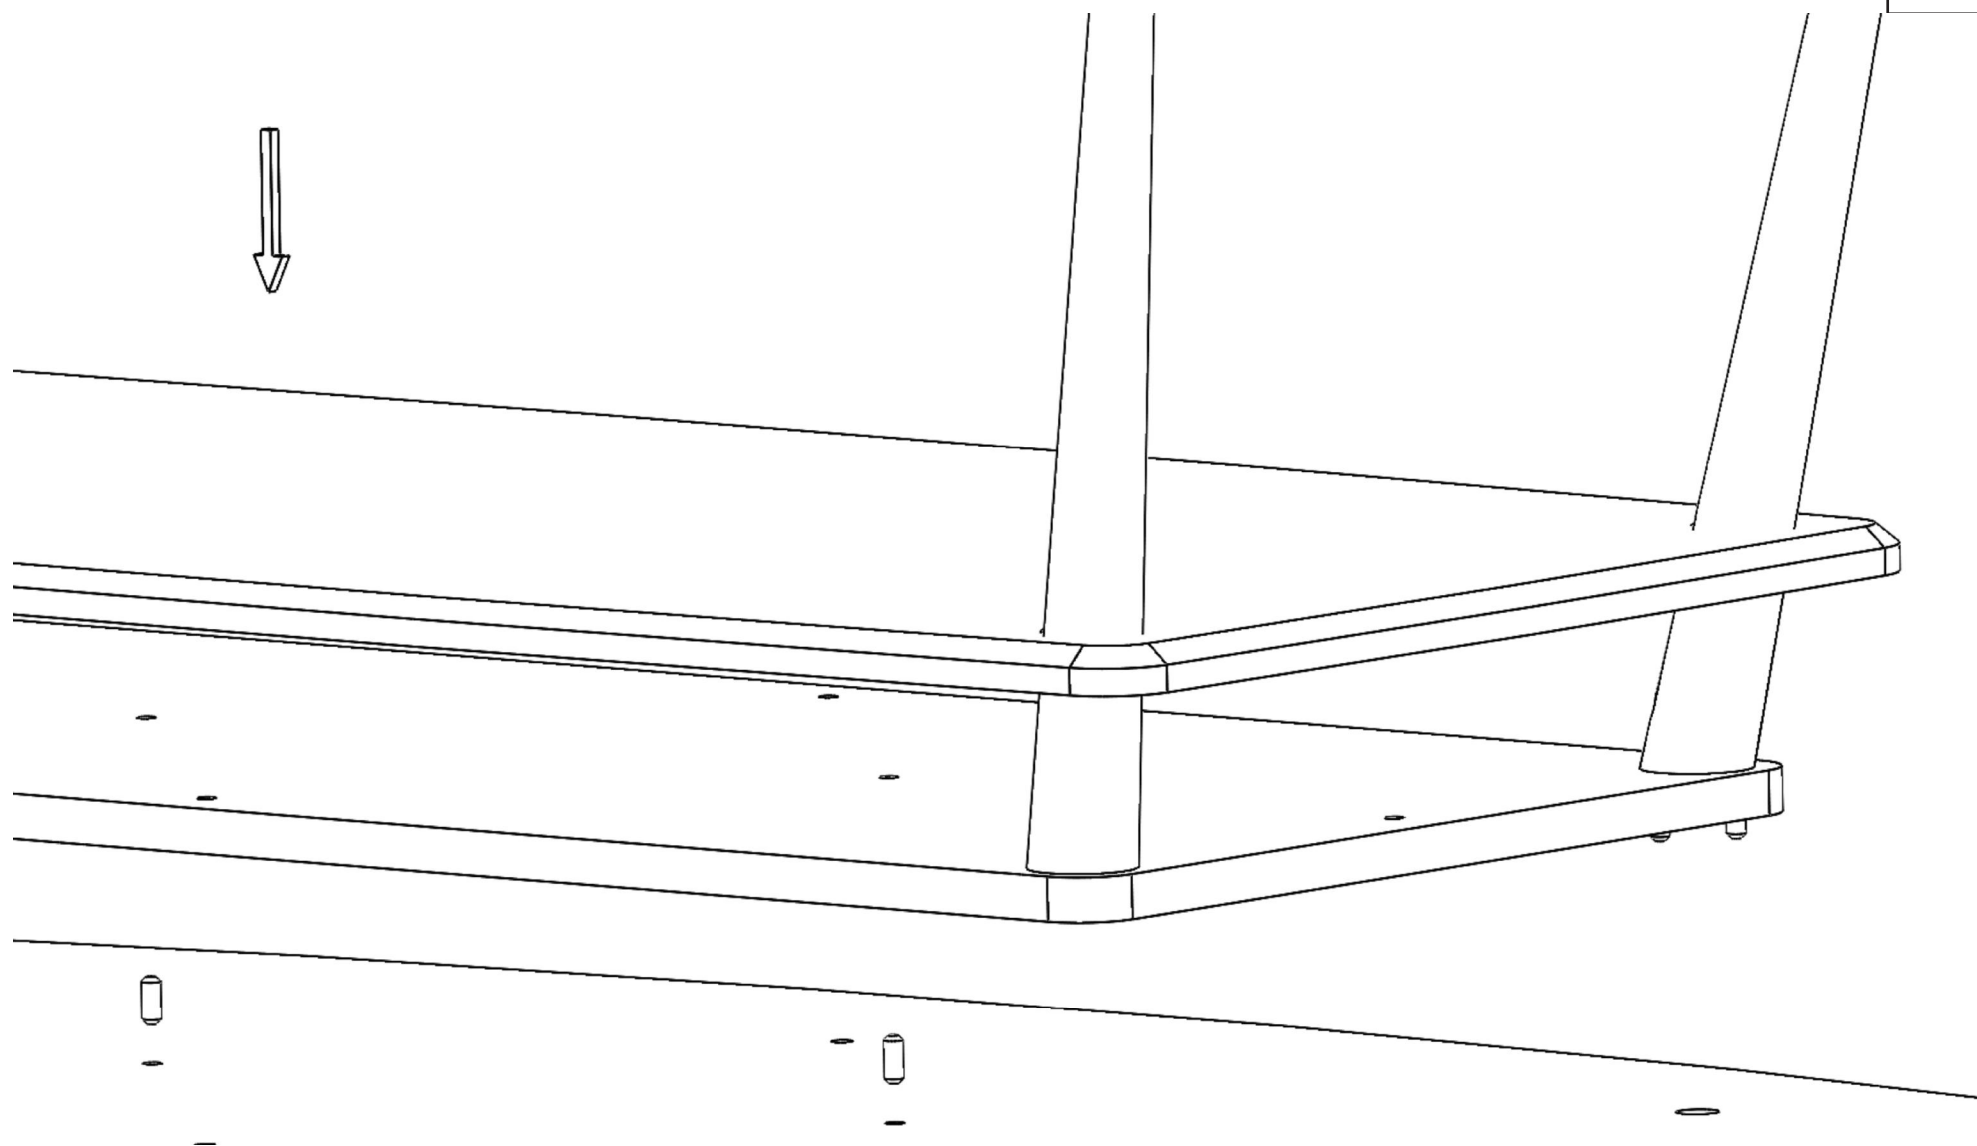

Sett to stykk tretapper i hovedplaten og sentrer festeplaten med disse.

4.

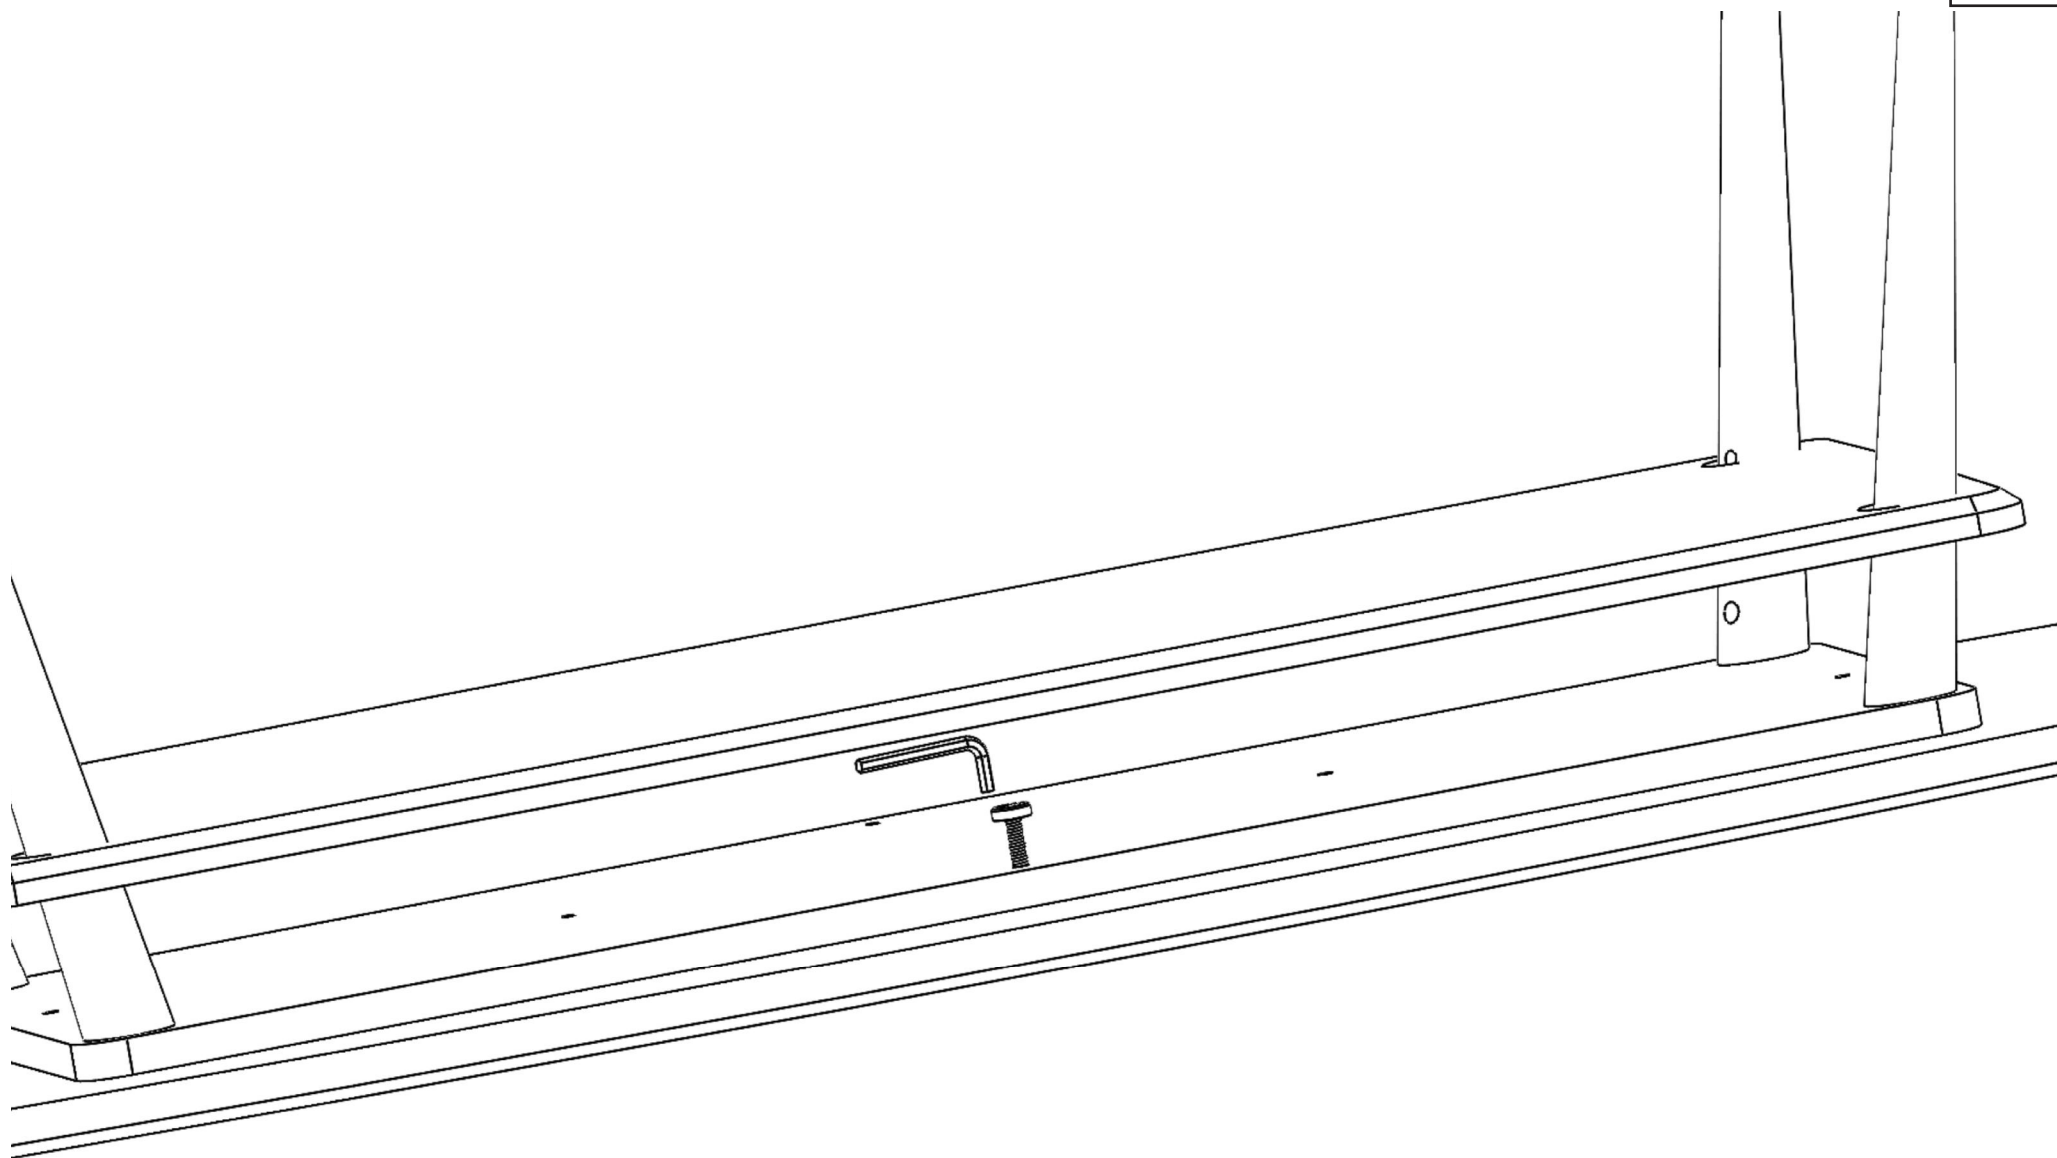

Fire stykk M6 x 25 bolter skrus gjennom festeplaten i bordplaten.

Overflate og vedlikehold

Ved normal bruk skal vedlikehold av overflaten ikke være nødvendig. Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.

Overflaten er meget slitesterk og tåler væskesøl som kaffe og alkohol.

Vi anbefaler likevel at væskesøl fjernes omgående.


Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.

Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander som kan ha skarpe kanter.

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på
hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com



Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: firmapost@kleppebord.com

www.kleppebord.com