

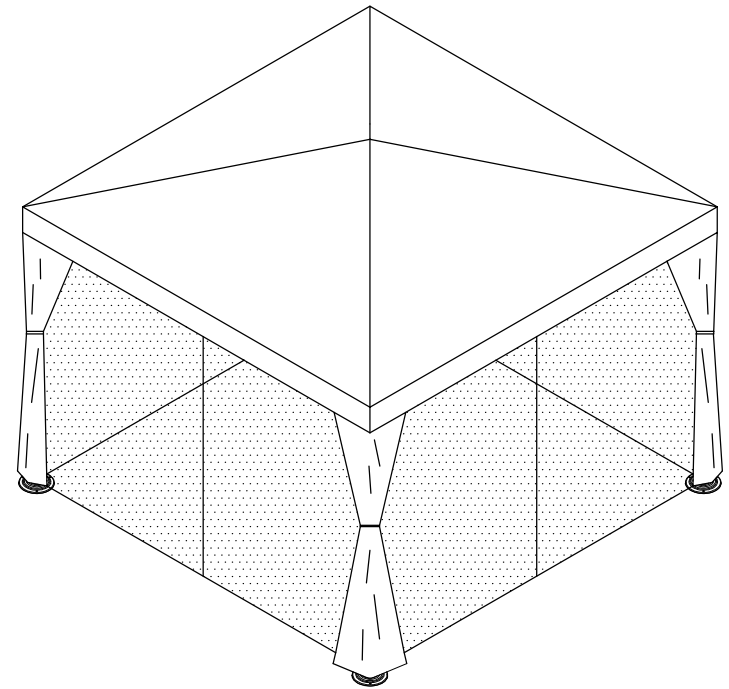


PAVILJONG 3X3M M SIDE POLE



					
Ⓐ	Stående hjørnepole dia 10 cm	Ⓑ	Tverrgående stag 1	Ⓒ	Tverrgående stag 2
4 PCS		4 PCS		4 PCS	
					
Ⓓ	Hjørnestag til tak	Ⓔ	Sidestag til tak	Ⓕ	Hjørnebeslag
4 PCS		4 PCS		4 PCS	
					
Ⓖ	Fot til hjørnepole	Ⓗ	Kort støttestag	Ⓘ	Skråstag
4 PCS		4 PCS		8 PCS	
					
Ⓙ	Toppkobling				
					
Ⓚ	M6x12 skrue	Ⓛ	M8x50 skrue	Ⓜ	Langt støttestag
112 PCS		16 PCS		4 PCS	
					
Ⓝ	Koblede deler				
					
⓪	Bolt	Ⓟ	Takduk	Ⓠ	Kroker
8 PCS		1 PC		88 PCS	
					
Ⓡ	Myggnett				
4 PCS(SET)					
					
Ⓢ	Sidevegger				
4 PCS(SET)					

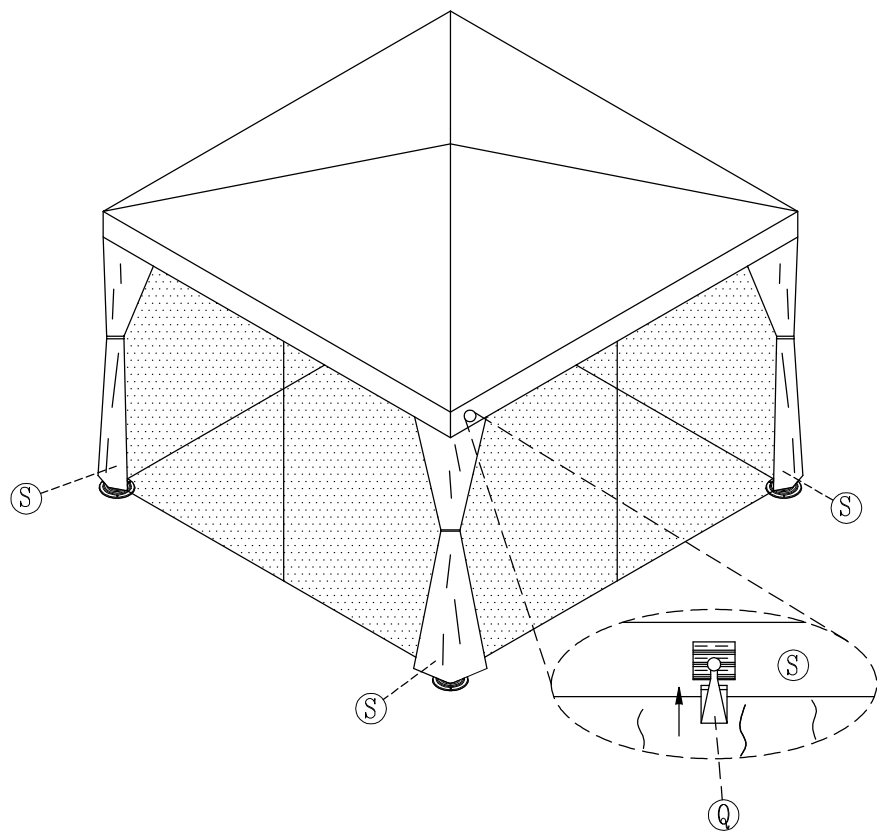

Trinn 8: Heng ytterveggene (S) på kroker (Q).

Gratulerer med ny hage paviljong. Ved å lese følgende retningslinjer håper vi du får mange fine sommerkvelder i paviljongen. Vi understreker at paviljongen ikke er designet for å tåle alle elementer av vårt sommervær, og ikke er konstruert for å være en fast installasjon.

Ved kraftig vind og regnvær må tak og vegger tas av. Ved kraftig uvær bør også skjellettet demonteres.

La ikke teltet stå uten tilsyn over lengre tid. Hvis du for eksempel reiser vekk i helgen, så ta av vegger og tak.

Vær svært forsiktig ved bruk av åpen ild og varme inne i teltet.

Behold innholdslisten så du enklere kan bestille deler om noe skulle forsvinne under overvintring.

OBS. Bør monteres av minimum 2 personer.



VIKTIG:

Garantien dekker ikke skader som oppstår som følge av uvær som for eksempel storm, sterk vind, snøvær etc.


Heller ikke skader som følger av feil bruk, selvpåført skade eller skade som følge av feil montering.

En viss fargeendring som følge av solen må påregnes.


- Les monteringsanvisningen før du setter opp paviljongen.
- Følg bruksanvisningen punkt for punkt.
- Ikke len kroppsvekten mot paviljongen. Bruk trappestige for å komme opp i høyden.
- Stram til skruer med jevne mellomrom, så paviljongen ikke blir vinglete.
- Vær oppmerksom på at aluminium er et mykt metall, så ikke stram skruene mer enn nødvendig.
- Ta vare på denne monteringsanvisningen for senere bruk.

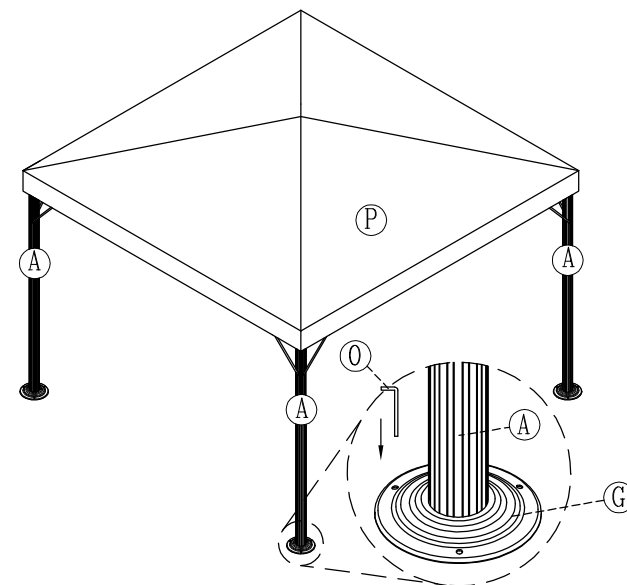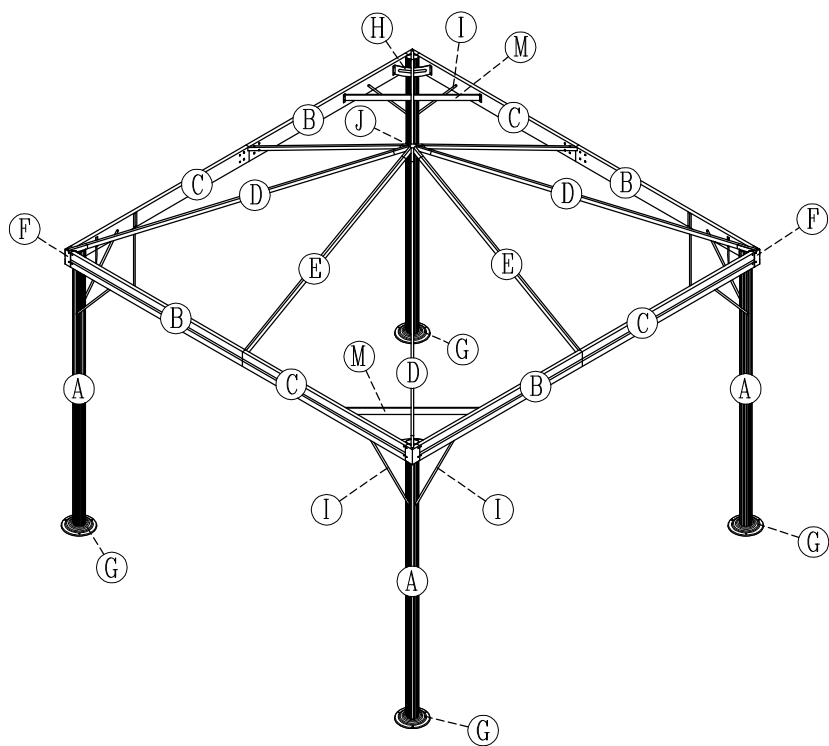


Trinn 6: Legg på taket (P) og fest med stroppene. Fest paviljongføttene til bakken ved å bruke bolten merket (O). (Kun ved behov).

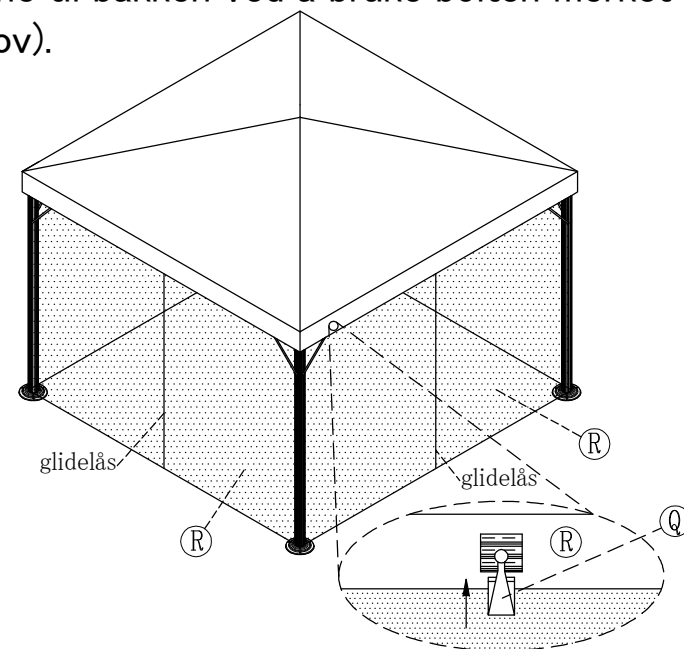


Trinn 7: Heng myggnettet (R) på kroker (Q). Glidelåsen skal være midt mellom hjørnepolene.

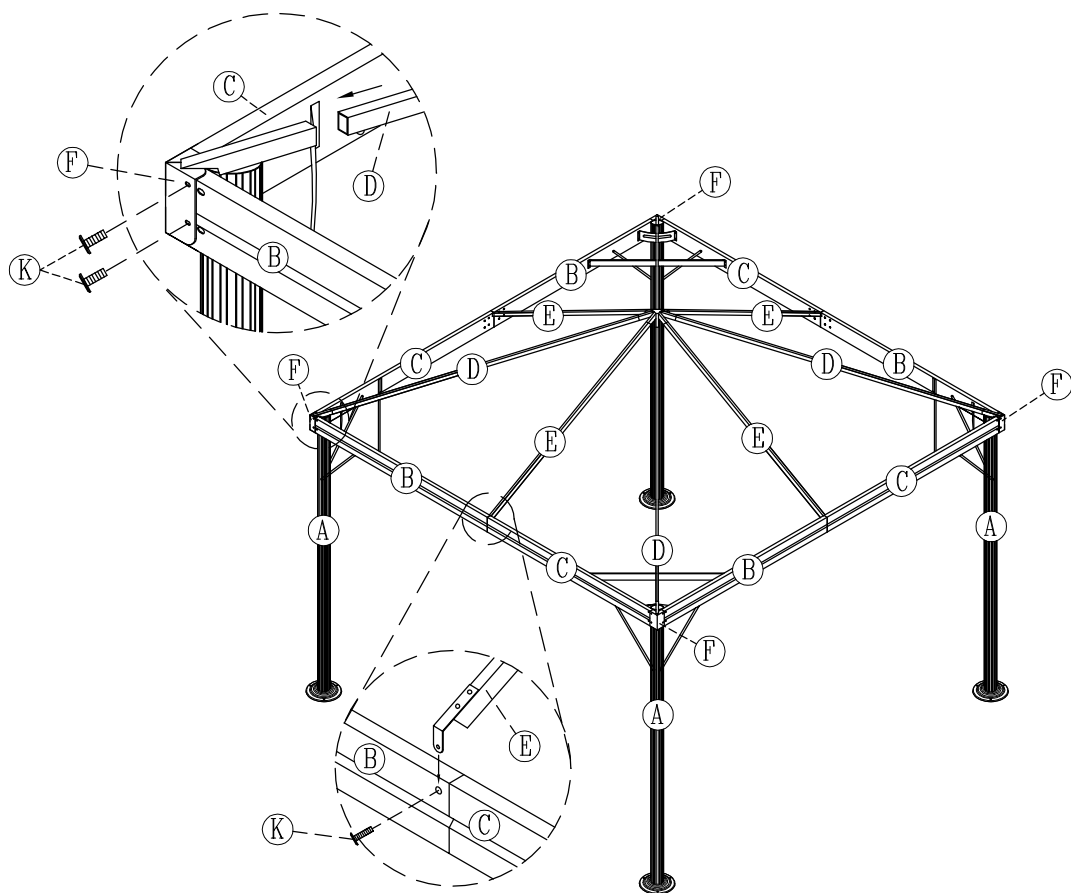


Trinn 5: Fest hjørnebeslaget (F) på ytterhjørnene ekstra med skruer (K). Fest hjørnestag (D) til hjørnebeslaget (F). Fest så sidestag (E) til tverrgående stagene ved å bruke skruer (K).

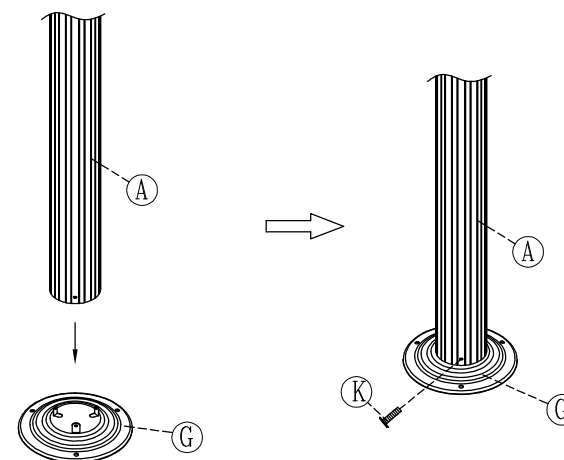


Trinn 1: Sett foten (G) på hjørnepolen (A) og fest med skruer (K).

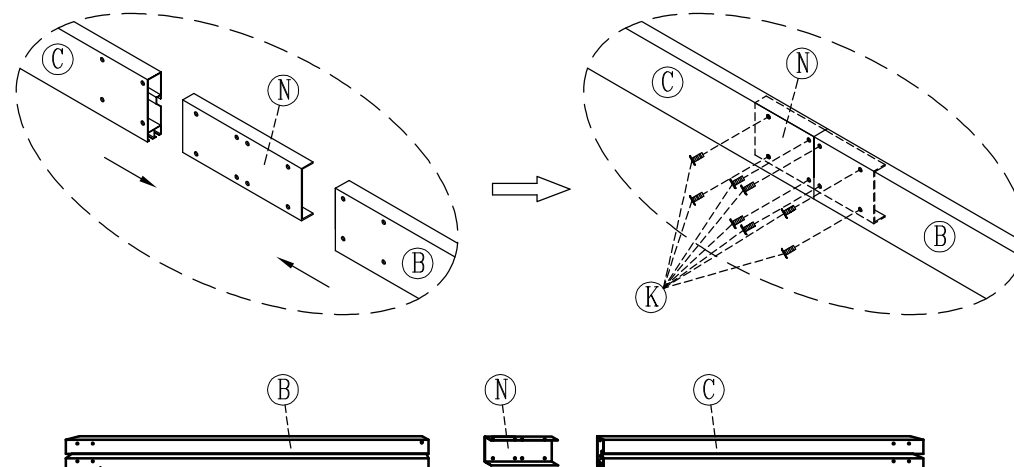

Trinn 2: Koble sammen de tverrgående stagene (B og C) og fest med skruene (K). Du skal da ha fire like lange stag.

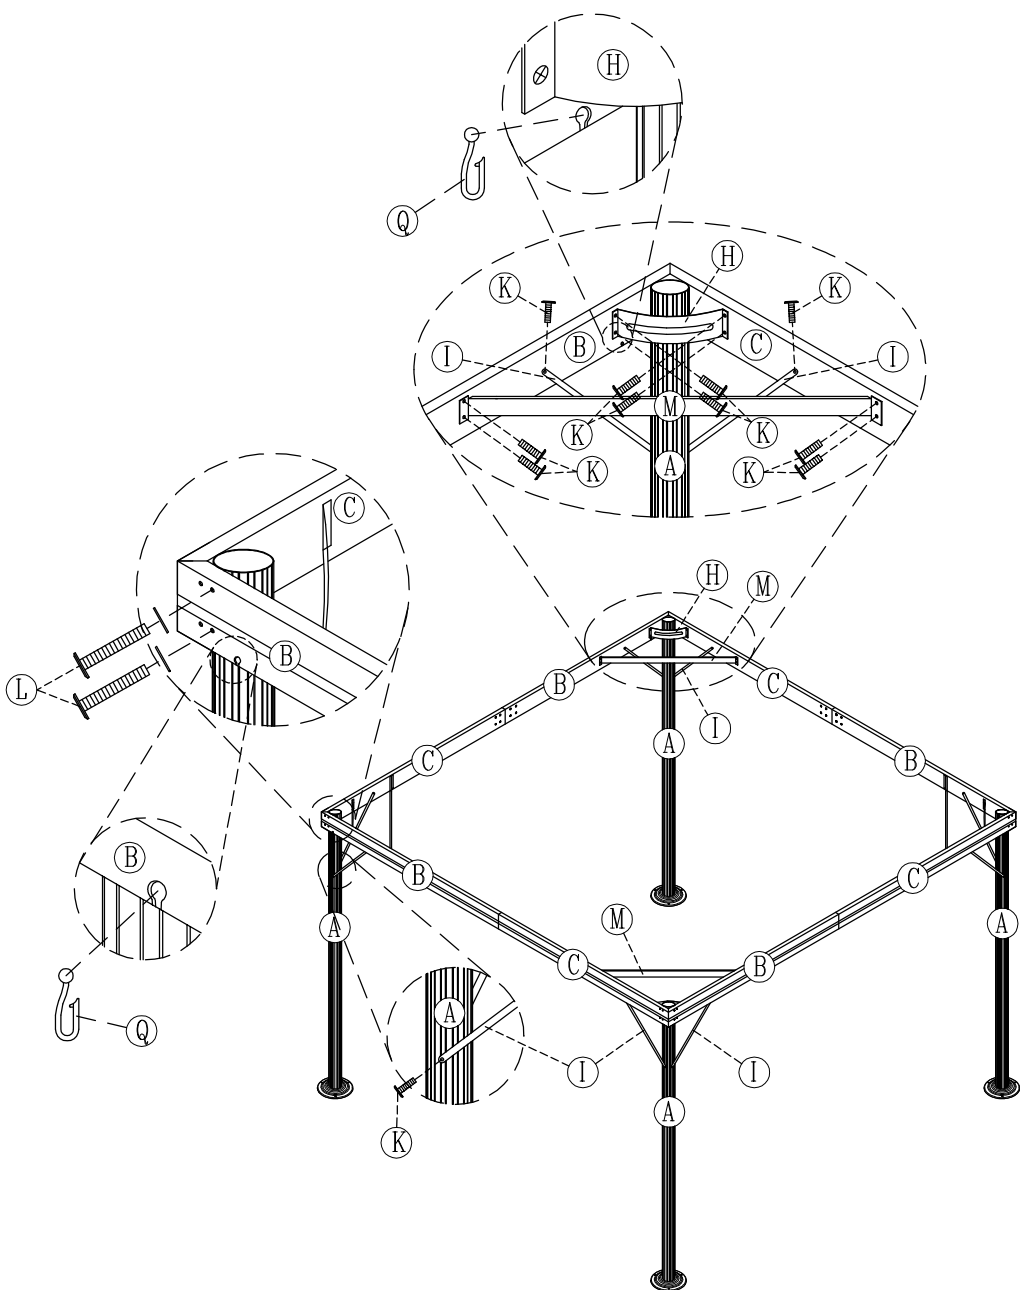

Trinn 3: Benytt skrue (L) for å feste hjørnebeslag (F) (se illustrasjon side 7) og tverrgående stag til sidepolene (A). Fest det korte støttestaget H og det lange støttestaget M til de tverrgående stagene BC med skruer (K). Monter så skråstag (I) ved hjelp av skruer (K). Sett så inn krokene (Q).

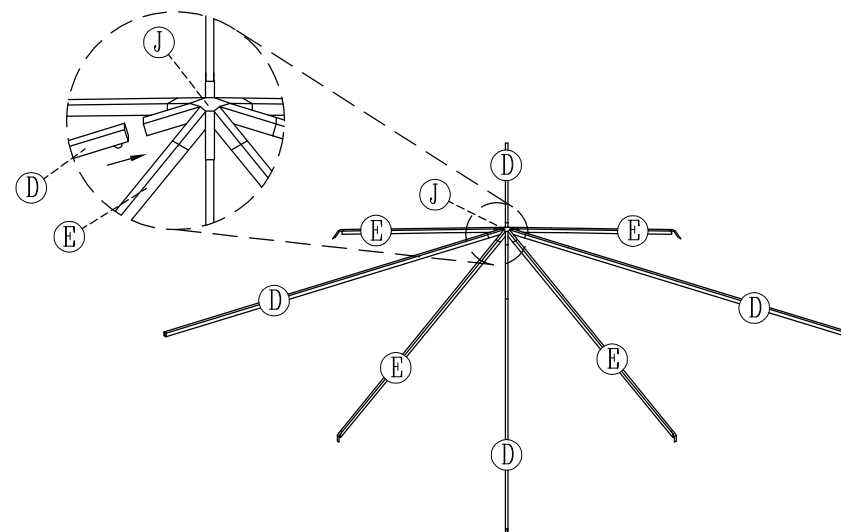

Trinn 4: Sett sammen taket ved å koble hjørnestag (D) og sidestag (E) til toppkoblingen (J).