

Monteringsanvisning

Porto lampebord

Ø 55


La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!

Dette trenger du:




OBS: Bruk skrujern eller LAV moment med batteridrill.


Dette følger med i skruerosen:




Skruer 5 x 40mm
3 stk. (blanke)



Skruer 4,5 x 35mm
6 stk. (gule)




Skruer 4 x 16mm
12 stk.



Festeplater
3 stk.


1.

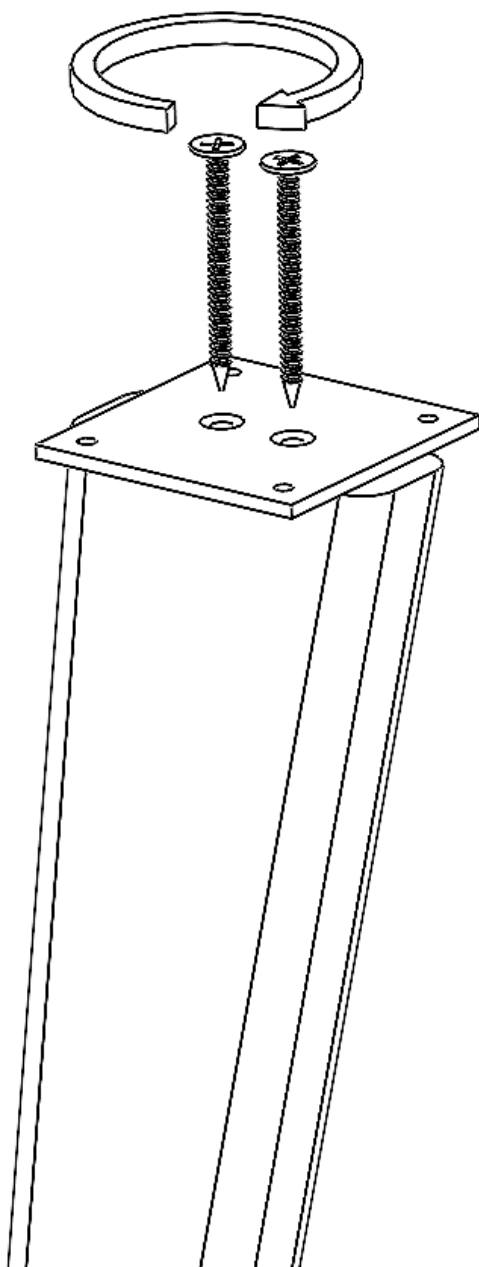

6 x
Skruer 4,5 x 35mm
(gule)
3 x
Festeplater



Sett beinene opp på under-
siden av platen. Festeplatene
skal stemme overens med de
foreborete hullene i platen.

12 x
Skruer 4 x 16mm

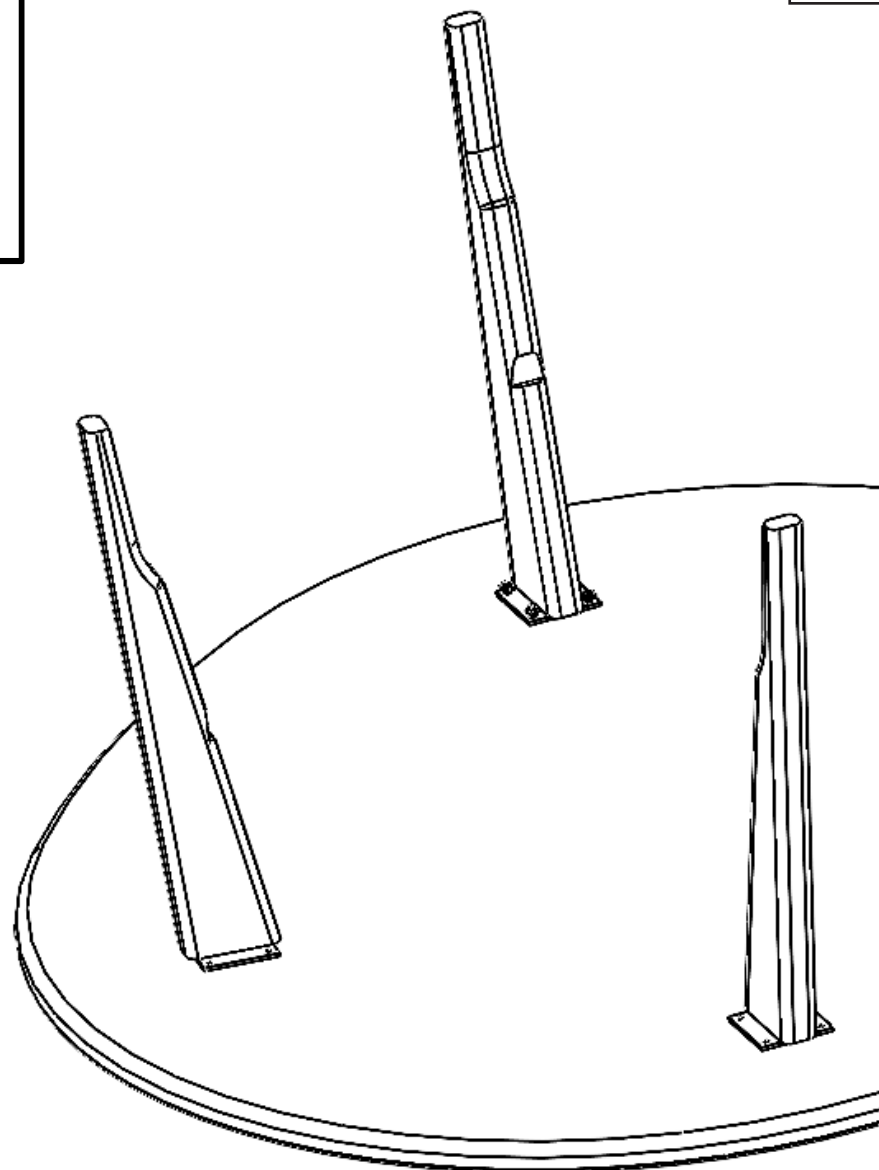

Legg hylle i utsparingene
mellom beina.

3 x
Skruer 5 x 40mm
(blanke)

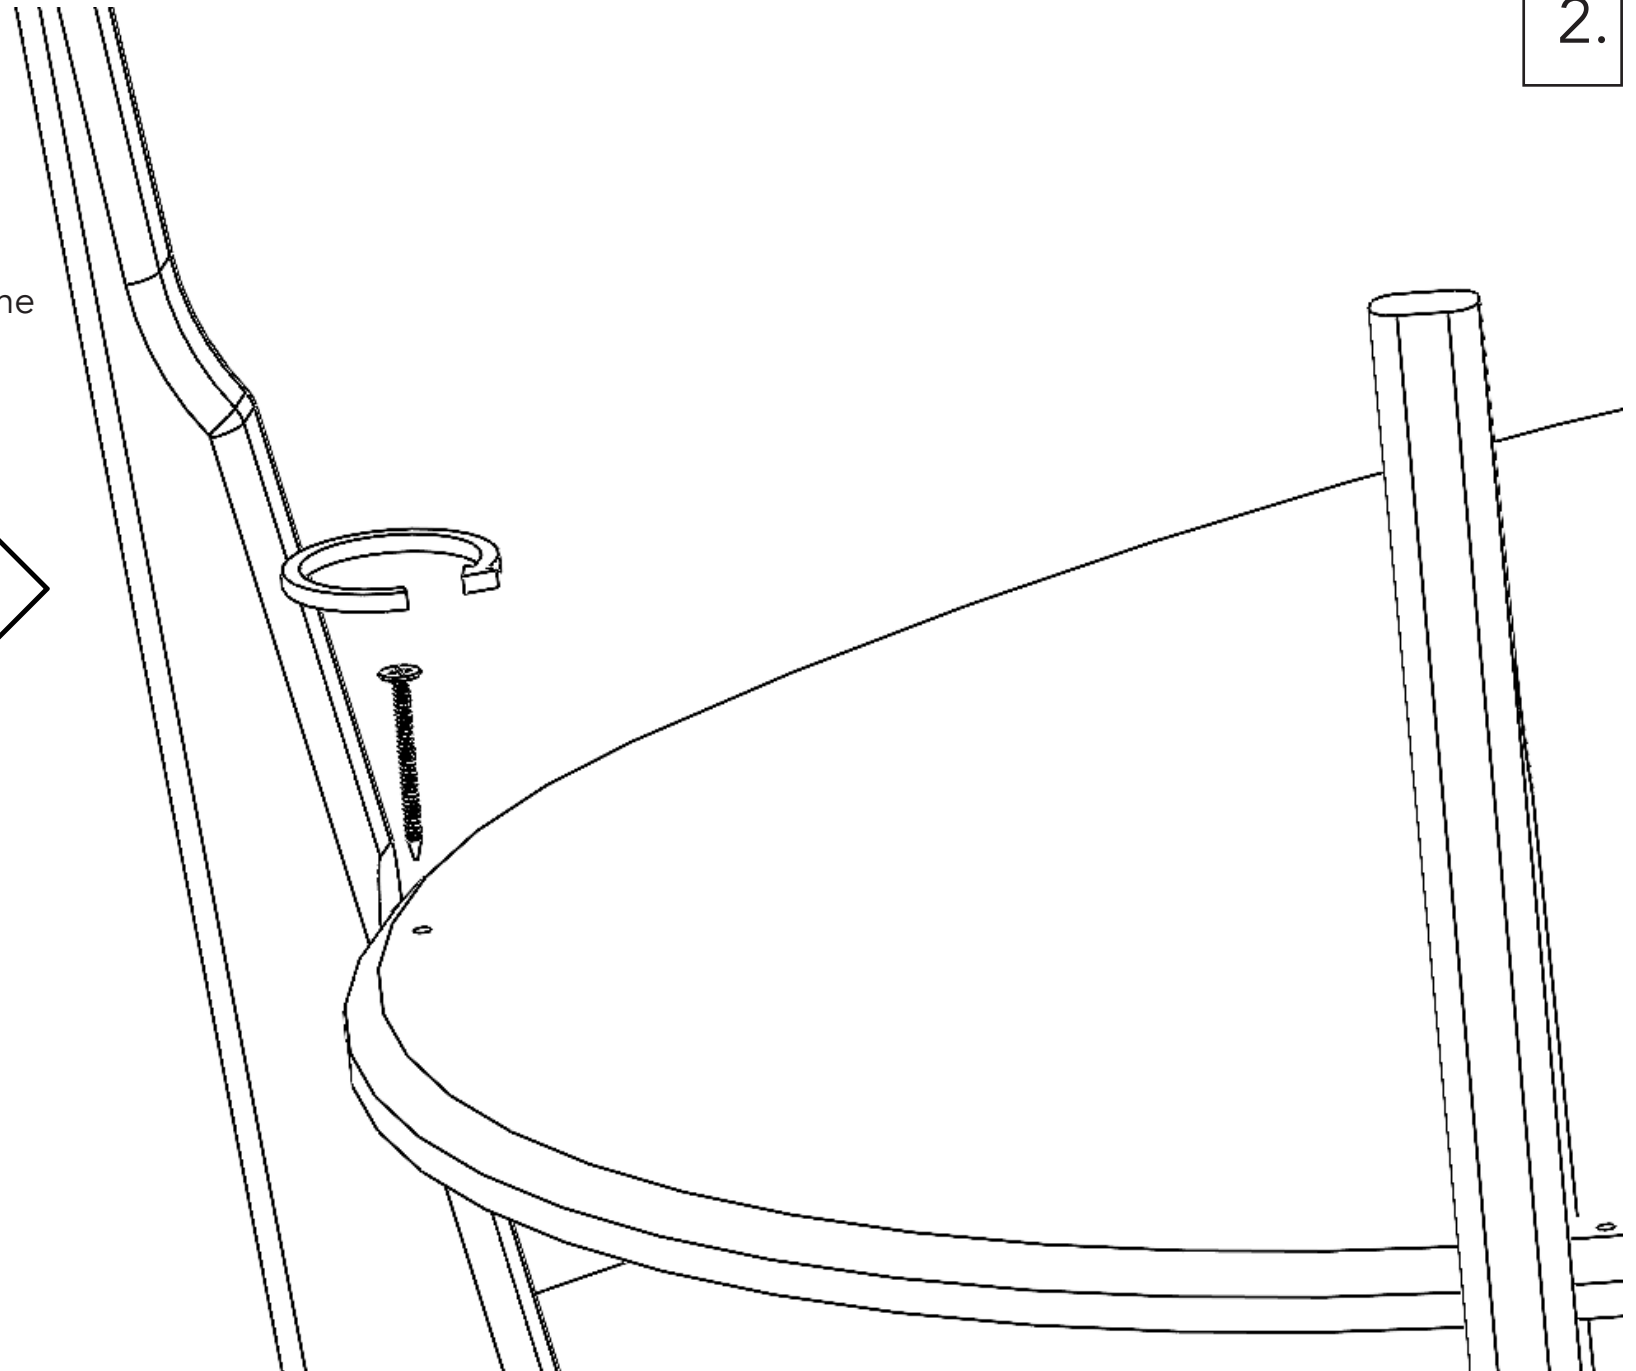

Overflate og vedlikehold


Ditt nye Kleppebord er ferdig overflatebehandlet.

Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.
Microfiberklut skal ikke benyttes.

Væskesøl skal fjernes.

Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.
Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander som kan ha skarpe kanter.

Spør din forhandler om bruk av pleiemidler.



Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: firmapost@kleppebord.com

www.kleppebord.com

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på
hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com