



Monteringsanvisning

Småbord

65x45, 60x44

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!

Dette trenger du:

Dette følger med i skrueposen:



Skruer 5 x 40
4 stk




Skruer 4,5 x 35
8 stk



Skruer 4,5 x 16
16 stk

OBS: Bruk skrujern eller LAV moment med batteridrill.


2.

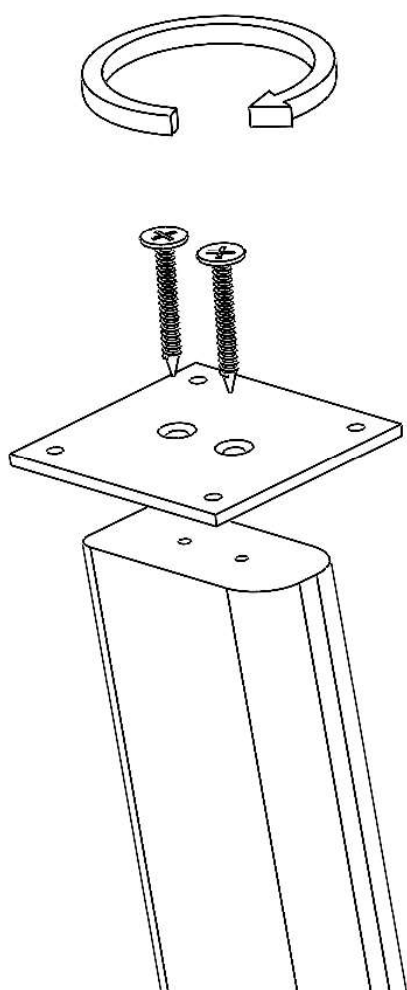

8 x
Skrue
4,5x35


Plasser beina på undersiden av platen, husk at det er venstre og høyre bein. Åpning i beina skal peke mot midten.

16 x
Skrue
4,5x16

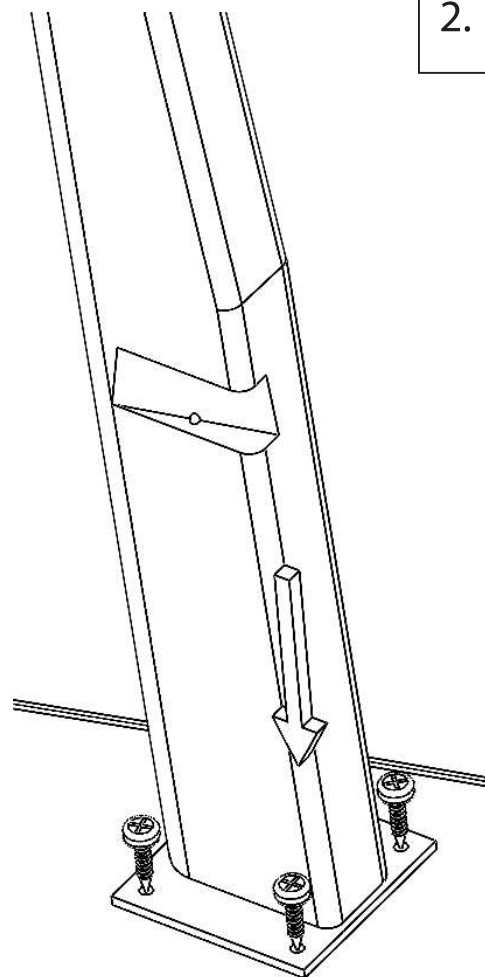


3.

Skyv hyllen på
plass mellom
trebeina

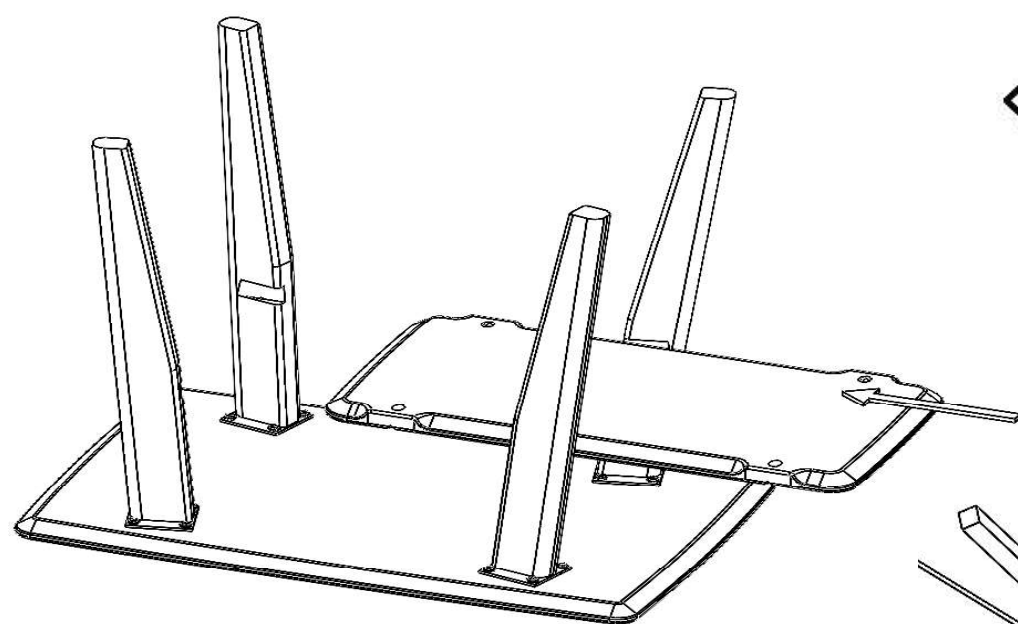

Sikt og kjenn med skruen at du treffer
det foreborete hullet i beinet.

4 x
Skrue 5x40

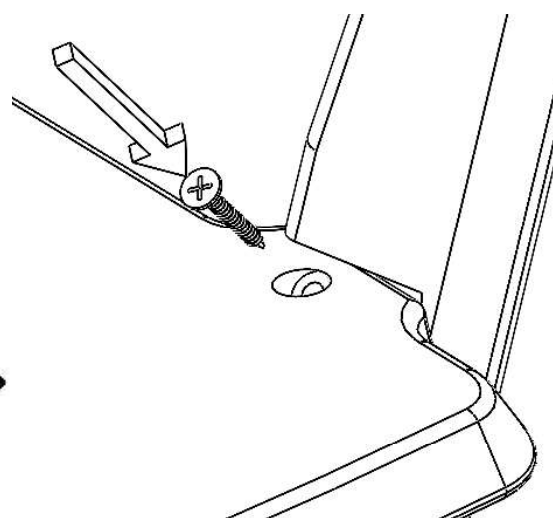

Overflate og vedlikehold

Ditt nye Kleppebord er ferdig overflatebehandlet.

Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.
Microfiberklut skal ikke benyttes.
Væskesøl skal fjernes.

Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.
Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander som kan ha skarpe kanter.
Spør din forhandler om bruk av pleiemidler.

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com



Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: firmapost@kleppebord.com

www.kleppebord.com